


DATABLAD

NOBA OB-W5

Håndvask armatur, u/løft op, børstet stål

Varenummer: OB-W5

VVS-nummer: N/A

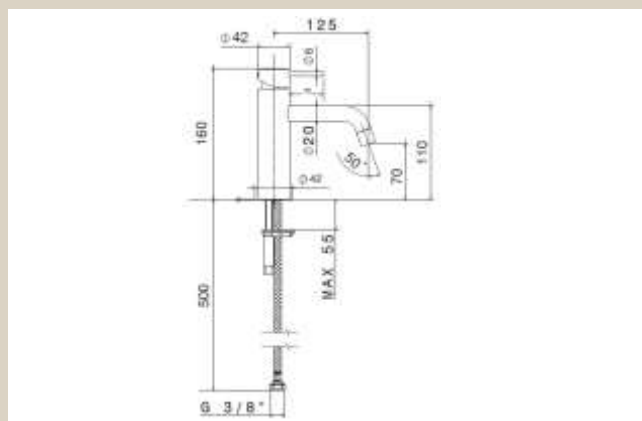

Data/vedligehold

- Flexible godkendte tilslutningsslanger med 3/8" omløb.
- Hanehul $\varnothing 35$ mm.
- Rengøring foretages med mild sæbeblanding påført klud. Armaturet bør ikke efterlades fugtig, og aftørres med blød klud efter endt rengøring.
- Klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke benyttes.
- Mild eddikeopløsning, 1 del eddike og 5 dele vand, kan benyttes til at fjerne kalk. Skylles efter med rigeligt vand.

OPRINDELSESLAND Kina

VÆGT 2 KG

GODKENDELSER:

-SINTEF 3498
-BELGAQUA 19/246/27

DATO FOR OPDATERING 29.07.2021 - Revision 01

NOBA W4/W5	Flow rate (l/s)			Result	
	0,1 MPa	0,3 MPa	0,5 MPa	Passed	Not passed
Fully open cold water	0,10	0,16	0,20	x	
34 °C	0,11	0,18	0,23	x	
38 °C	0,11	0,18	0,23	x	
42 °C	0,11	0,18	0,23	x	
Fully open hot water	0,10	0,16	0,21	x	