

## DATABLAD



# ONE50

One håndvask armatur, inkl. egen pop up bundventil, Gun Metal

Varenummer: ONE50

VVS-nummer: N/A

Flowchart se side 2

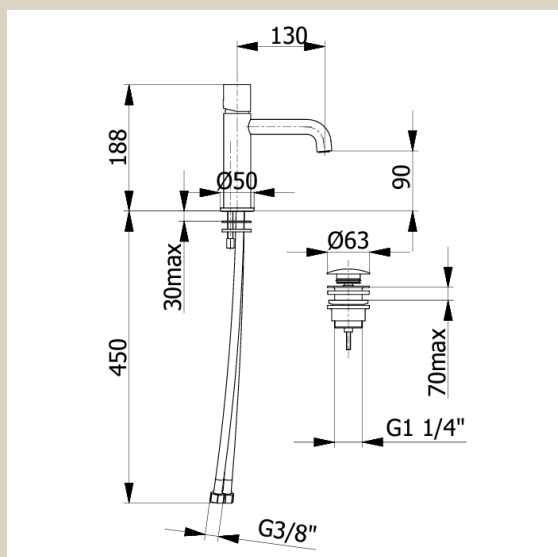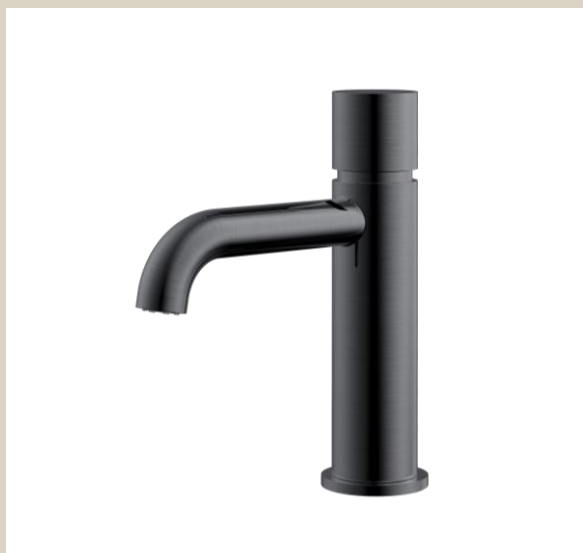

## Data/vedligehold

- Flexible godkendte tilslutningsslanger med 3/8" omløb.
- Rengøring foretages med mild sæbeblanding påført klud. Armaturet bør ikke efterlades fugtig, og aftørres med blød klud efter endt rengøring.
- Klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler må ikke benyttes.
- Mild eddikeopløsning, 1 del eddike og 5 dele vand, kan benyttes til at fjerne kalk. Skylles efter med rigeligt vand.

### OPRINDELSESLAND

Italien

### VÆGT

1,5 KG

### DATO FOR OPDATERING

26.06.2024 - Revision 01

### GODKENDELSER:

Kiwa

1913

## Flowchart

### Anagrafica componente


Cliente :	demm	Modello :	6112
Categoria :	lavabo	Numero di serie :	pm61010
Linea :	miny	Descrizione prova :	prova portata

### Impostazioni prova:

Stazione 1

Pressione di partenza:	0,00 bar	<input checked="" type="checkbox"/> Apri calda
Gradino:	0,50 bar	<input type="checkbox"/> Apri by-pass
Tempo di stabilizzazione:	3 "	<input checked="" type="checkbox"/> Apri fredda
Numero passi:	14	

Passo	Pressione calda (bar)	Pressione fredda (bar)	Portata calda (l/min)	Portata fredda (l/min)	Portata mix (l/min)	Temperatura mix (°C)
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,54
2	0,48	0,40	1,28	1,41	2,70	21,55
3	1,03	0,99	1,60	2,37	3,97	21,54
4	1,52	1,50	1,89	2,98	4,87	21,55
5	2,04	2,00	2,20	3,38	5,57	21,54
6	2,52	2,50	2,35	3,71	6,06	21,55
7	3,01	3,01	2,48	3,87	6,35	21,55
8	3,50	3,51	2,54	4,00	6,54	21,55
9	3,98	4,01	2,37	3,73	6,11	21,55
10	4,49	4,51	2,26	3,50	5,76	21,55
11	4,98	5,01	2,15	3,34	5,49	21,55
12	5,53	5,50	2,13	3,19	5,32	21,55
13	5,97	6,03	2,03	3,26	5,28	21,55
14						

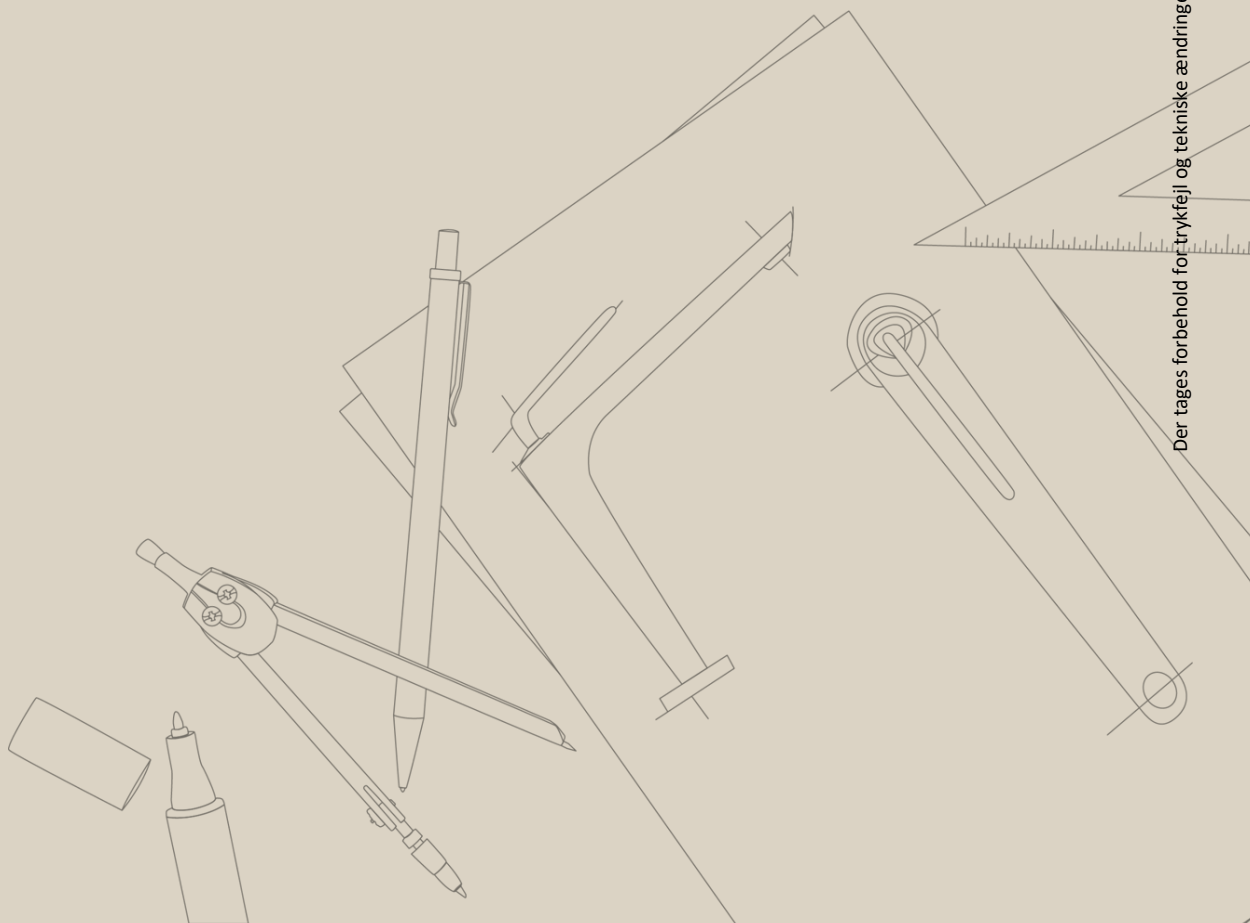

Der tages forbehold for trykfejl og tekniske ændringer.